

PIEU LÉGER POUR FONDATION OU ANCRAGE D'OUVRAGES DE TAILLE RÉDUITE

APPLICATIONS

Ce pieu est idéal pour la fondation ou l'ancrage de, bungalows, carports, vérandas, terrasses bois ou pierre, pergolas, aires de jeux, abris de jardin, structures de panneaux solaires ...



Pas d'évacuation de gravats et terre



Pas de béton ni la logistique qu'il implique



Mise à niveau simplifiée



Amovible et réutilisable



Application par tout temps



Pas de temps de séchage



Mise en œuvre facile et rapide



Respect de l'environnement paysager


DONNÉES TECHNIQUES

Le Pi60 est réalisé avec un traitement spécifique qui permet la teinte des pièces selon le code couleur défini (noir mat). Ce traitement résiste aux tests de brouillard salin pendant 1000 heures (contre 600 heures pour le traitement par galvanisation). Le Pi60 a subi des tests de reprise de charge verticale et de résistance mécanique à la compression permettant des ancrages allant jusqu'à 5000 kg par pieu, pour une longueur de 2 mètres.

COMPOSITION

Le Pi60 est composé de 4 éléments permettant de nombreux usages en fonction du type de sol et de la nature de l'ouvrage à implanter. Sa pointe à battre facilitera l'enfoncement dans les sols durs. La platine d'appui de l'ouvrage peut-être montée en pose fixe, ou avec un réglage en hauteur de 10 cm. La plaque excentrée de la platine permet de s'adapter aux différentes structures ou connections habituellement utilisées.

CARACTÉRISTIQUES	Réf.	Dimensions (mm)	Conditionnement
1 - Pieu / rallonge	Pi 60 R	1 200 x 60 / ép. 3	Palette 100 u.
2 - Pointe à battre	Pi 60 B	207 x 132 / ép. 3	Palette 50 u.
3 - Platine	Pi 60 PR	150 x 150 x 180 / ép. 6	Carton 50 u.
4 - Kit réglage / écrou	Pi 60 K	115 x 25 / M48	Seaux 100 u.

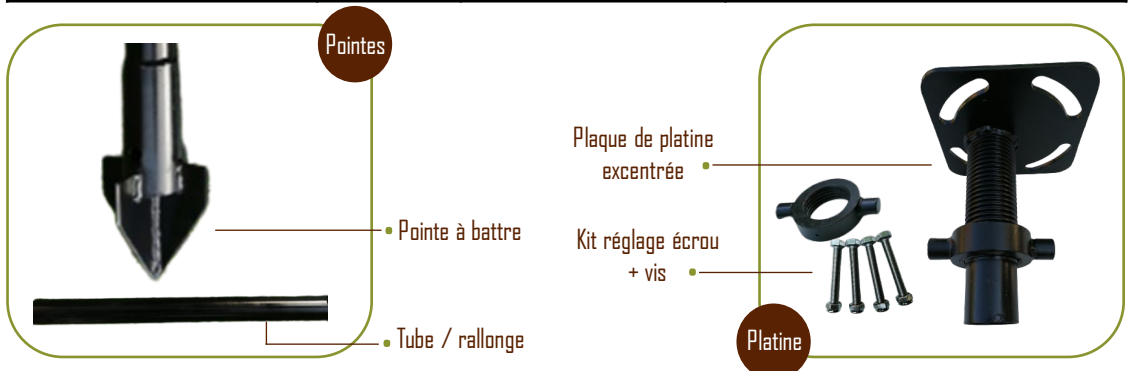

Photos non contractuelles