

PIEU ROBUSTE POUR FONDATION OU ANCRAGE D'OUVRAGES LOURDS

APPLICATIONS

Ce pieu est idéal pour la fondation ou l'ancrage de bungalows, maisons ossature bois, grandes vérandas, pontons, hangars, entrepôts...



Pas d'évacuation de gravats et terre



Pas de béton ni la logistique qu'il implique



Mise à niveau simplifiée



Amovible et réutilisable



Application par tout temps



Pas de temps de séchage



Mise en œuvre facile et rapide



Respect de l'environnement paysager


DONNÉES TECHNIQUES

Le Pi76 est réalisé avec un traitement spécifique donnant des résultats de résistance à la corrosion similaires à la Galvanisation. Ce traitement permet la teinte des pièces selon le code couleur qui vous est proposé ou adapté à vos besoins (selon le volume). Le Pi76 a subi des tests de reprise de charge verticale et de résistance mécanique permettant des appuis allant jusqu'à 10 000 kgs (limite du capteur). Les rapports de tests de nos produits sont disponibles et révisés régulièrement.

COMPOSITION

Le Pi76 est composé de 3 éléments permettant de nombreux usages en fonction du type de sol et de la nature de l'ouvrage à supporter. Sa pointe à visser assurera une parfaite portance sur les sols meubles. La platine d'appui de l'ouvrage peut-être montée en pose fixe, ou avec un réglage en hauteur. La plaque excentrée de la platine permet de corriger certaines dérives d'alignement lors de la pose.

CARACTÉRISTIQUES	Réf.	Dimensions (mm)	Conditionnement
1 - Pieu / rallonge	Pi 76 R	2000 x 83 / ép. 5	Palette 100 u. / 540 kgs
2 - Pointe à visser	Pi 76 V	260 x 345 / ép. 8	Carton 50 u. / 112 kgs
3 - Platine	Pi 76 PR	200 x 200 x 180 /ép.8	Carton 50 u. / 162 kgs
4 - Kit réglage / écrou	Pi 76 K	140 x 30 / M70	Seaux 100 u. / 60 kgs

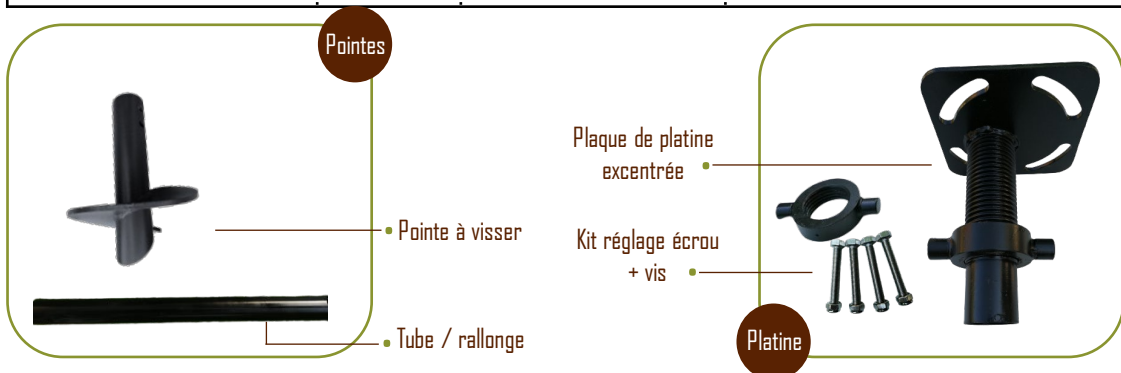

Photos non contractuelles